

Request Form for Translation

U. S. Serial No.: 09/729,651.

Requester's Name: Tony Mahmoudi

Phone No.: 703-305-4887.

Fax No. : _____

Office Location: Park II 4A36a.

Art Unit/Org.: 2175

Group Director: _____

Is this for Board of Patent Appeals? No.

Date of Request: 3/28/03.

Date Needed By: 4/7/03.

(Please do not write ASAP-indicate a specific date)

SPE Signature Required for RUSH: _____

Document Identification (Select One):

**** (Note: Please attach a complete, legible copy of the document to be translated to this form)****

1. X Patent Document No. JP 8-163173
Language Japanese.
Country Code _____
Publication Date June 1996.
No. of Pages _____ (filled by STIC)

2. _____ Article Author _____
Language _____
Country _____

3. _____ Other Type of Document _____
Country _____
Language _____

Document Delivery (Select Preference):

X Delivery to Exmr. Office/Mailbox Date: _____ (STIC Only)
_____ Call for Pick-up Date: _____ (STIC Only)

STIC USE ONLY

Copy/Search

Processor: _____

Date assigned: _____

Date filled: _____

Equivalent found: _____ (Yes/No)

Doc. No.: _____

Country: _____

Remarks: _____

Translation

Date logged in: _____

PTO estimated words: _____

Number of pages: _____

In-House Translation Available: _____

In-House: _____ Contractor: _____


Translator: _____ Name: _____

Assigned: _____ Priority: _____

Returned: _____ Sent: _____

Returned: _____

Translation Branch
The world of foreign prior art to you.

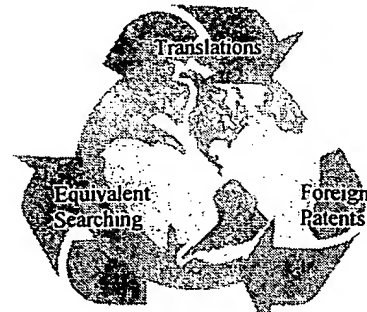

Phone: 308-0881

Fax: 308-0989

Location: Crystal Plaza 3/4
Room 2C15

To assist us in providing the most cost effective service, please answer these questions:

Will you accept an English Language Equivalent?

Yes. (Yes/No)

Will you accept an English abstract?

No (Yes/No)

Would you like to review this document with a translator prior to having a complete written translation? (Translator will call you to set up a mutually convenient time)

No (Yes/No)

Will you accept a Human Assisted Machine Translation?

-It is the default for Japanese Patents, '93 and onwards, with avg. 5-day turnaround after receipt.
NOTE: This is not a printout from the JPO Website.

Yes. (Yes/No)



PACKET TRANSMISSION METHOD

Patent Number: JP8163173

Publication date: 1996-06-21

Inventor(s): IRIE KAZUNARI

Applicant(s): NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT>

Requested Patent: JP8163173

Application Number: JP19940300887 19941205

Priority Number(s):

IPC Classification: H04L12/56; H04M11/00

EC Classification:

Equivalents:

RECEIVED
FEB 19 2003
Technology Center 2100

Abstract

PURPOSE: To provide a simple packet transmission method for which routing can easily be performed and without requiring additional protocols.

CONSTITUTION: A data signal is transmitted by packetizing according to a format consisting of header information including a sending origin address and an opposite address and data information of prescribed length and regulated in advance. An address consisting of a telephone number 12 and a terminal identification number 13 or 15 is used as the sending origin address and the opposite address.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-163173

(43) 公開日 平成8年(1996)6月21日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 4 L 12/56				
H 0 4 M 11/00	3 0 2	9466-5K	H 0 4 L 11/ 20	1 0 2 D

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全 5 頁)

(21) 出願番号 特願平6-300887

(22) 出願日 平成6年(1994)12月5日

(71) 出願人 000004226

日本電信電話株式会社

東京都新宿区西新宿三丁目19番2号

(72) 発明者 入江 一成

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内


(74) 代理人 弁理士 杉村 暁秀 (外1名)

(54) 【発明の名称】 パケット伝送方法

(57) 【要約】

【目的】 ルーティングが容易でかつARPのような余分なプロトコルを必要としないシンプルなパケット伝送方法を提供する。

【構成】 データ信号を送出元アドレスおよび相手先アドレスを含むヘッダ情報と所定の長さのデータ情報からなる予め規定されたフォーマットに従ってパケット化して伝送するパケット伝送方法において、送元アドレスおよび相手先アドレスとして、電話番号および端末識別番号からなるアドレスを用いる。

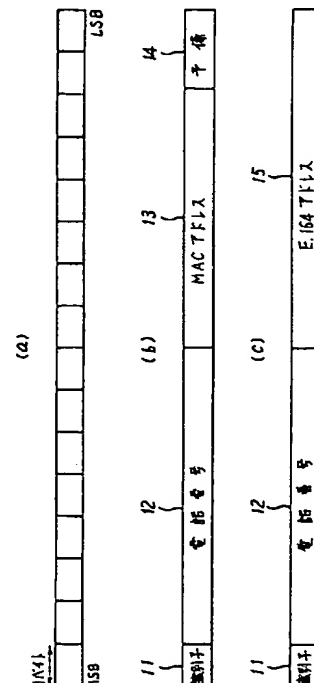

【特許請求の範囲】

【請求項1】 データ信号を送出元アドレスおよび相手先アドレスを含むヘッダ情報と所定の長さのデータ情報からなる予め規定されたフォーマットに従ってパケット化して伝送するパケット伝送方法において、送出元アドレスおよび相手先アドレスとして、電話番号および端末識別番号からなるアドレスを用いることを特徴とするパケット伝送方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、電話回線のような通信回線を利用してコンピュータ間でデータをパケット化して伝送するコンピュータ通信におけるデータパケットのアドレス設定方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 これまで、電話回線のような通信回線を利用してコンピュータ間でデータをパケット化して伝送するコンピュータ通信におけるデータパケットのアドレスとしては、IP (Internet Protocol) アドレスが広く用いられてきた。このIPアドレスは4バイトすなわち32ビットで指定されていたため、コンピュータ端末を直接識別できる48ビットのMAC (Media Access Control) アドレスあるいは通信端末を識別する64ビットのE. 164アドレスのような端末識別番号を用いることができなかった。そのため、IPアドレスと端末識別番号との対応をとるためにARP (Address Resolution Protocol) のようなプロトコルが別に必要であり、また、指定されたIPアドレスを手作業で設定したり、その対応関係の正当性を確認することが必要であり、利用者にとって不便であった。

【0003】 パソコンを含むコンピュータ通信ではデータ伝送に使用するパケットフォーマットは複数存在しているが、一例として、現在のコンピュータ通信で広く利用されているIPパケットデータを用いた場合について動作を説明する。図3～図5は、IPパケットの構造を示している。図3は構造の概略を、図4はパケットの内訳構造を表している。

【0004】 図3において、41はIPヘッダ、42はIPデータである。図4において43～48は現在のIPパケット (バージョン4: IPv4) のヘッダ構造を4バイト (32ビット) 単位に表しており、46は送出元アドレス、47は相手先アドレスである。ヘッダ長はオプションがない場合、20バイトである。なお、IPパケット長は可変であり、最大64Kバイトである。

【0005】 図5はIPアドレスの構造を示している。IPv4では4バイトでアドレスを表し、クラスA、B、Cに分類される。クラスAでは上位1バイトがネットワーク番号を意味し、下位3バイトがホスト (端末) を表している。クラスBでは上位2バイトがネットワーク、下位2バイトがホストを示し、クラスCでは上位3

バイトがネットワーク、下位1バイトがホストを示している。

【0006】 このように階層化されたアドレス構造をとることにより、広域ネットワークの通信におけるルーティングテーブルの小規模化あるいはサブネットワークに対するブロードキャストを容易にすることができる反面、4バイト長のアドレスに制限されているため、通信の際は端末 (あるいは端末ポート) 固有に割り当てられる48ビットのMACアドレスとの対応付けが必要であった。このため、別にARPと呼ばれるプロトコルが用いられてきた。また、IPアドレスはMACアドレスと独立に任意 (管理センタに申請し認定されたアドレスの範囲内) に設定されるため、各端末に対して手作業で設定する必要があり、自動的なアドレス管理ができないという欠点があった。

【0007】 図6は現在のIPパケットに代わる将来のIPパケット (IPng) のフォーマットを示している。IPv4 (図4) と比較してアドレス以外のヘッダ部が簡略化され、逆にアドレス語長が増やされている。51、52は43～45に対応するヘッダ部、53および54は送出元アドレスおよび相手先アドレスで、共に4バイト (64ビット) である。この場合、MACアドレスより語長が長いため、これをIPアドレスとして用いることが可能であるが、MACアドレスは階層化されていないため、広域ネットワークにおける伝送においてはルーティングテーブルのサイズが膨大になるという欠点がある。なお、55はIPデータである。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】 本発明の目的は、電話回線のような通信回線を利用してコンピュータ間でデータをパケット化して伝送するコンピュータ通信において、パケットの送出元アドレスおよび相手先アドレスとして、ルーティングが容易でかつARPのような余分なプロトコルを必要としないシンプルなパケット伝送方法を提供することにある。

【0009】

【課題を解決するための手段】 本発明は、データ信号を送出元アドレスおよび相手先アドレスを含むヘッダ情報と所定の長さのデータ情報からなる予め規定されたフォーマットに従ってパケット化して伝送するパケット伝送方法において、送出元アドレスおよび相手先アドレスとして、電話番号および端末識別番号からなるアドレスを用いることを特徴とする。

【0010】

【作用】 このような本発明の方法によれば、送出元アドレスおよび相手先アドレスとして電話番号および端末識別番号からなるアドレスを用いるので、ルーティングが容易でかつARPのような余分なプロトコルが不要となる。

【0011】

【実施例】本発明による実施例であるアドレスフォーマットを図1に示す。パケット構造としては図6に示したIPngのようなアドレス語長の長いパケットを想定しており、図1はこの中の送出元アドレスあるいは相手先アドレス部分のみを示している。図1(a)はアドレス語長、図1(b)は電話番号とMACアドレスとを用いた例、図1(c)は電話番号とE.164アドレスとを用いた例である。図中、11は識別子、12は電話番号、13はMACアドレス、14は予備情報、15はE.164アドレスを表している。

【0012】国内の電話番号は市外局番を表す1桁(番号0)を含めても最大10桁であるため、1桁の表示に4ビットを割り当てるBCD(Binary Coded Decimal)コードを用いたとしても5バイトで表すことが可能である。国際接続を考えて、国番号等を付加することを考慮しても8バイト以内で十分表現可能である。従って、電話番号と、6バイトのMACアドレスあるいは8バイトのE.164アドレスのような端末識別番号とを合わせて16バイトのアドレス部に収容することが可能である。

【0013】図1(b)の識別子11はアドレスの種類を識別するためのものである。この例では1バイトを占有しているが、アドレスの種類の数に応じて設定変更可能である。12は電話番号を示しており、国番号、市外局番、市内局番および市内番号のように地域的な階層構造をそのまま利用してマッピングする。13はコンピュータ端末(あるいは端末ポート)を識別する48ビットのMACアドレス、14は2バイトの予備である。MACアドレスは製造メーカの識別番号と装置の識別番号を含むものである。

【0014】図1(c)の15は通信端末を識別する8バイトのE.164アドレスである。電話番号部分は図1(b)と共通のフォーマットである。例えば、国内の東京にある端末に対しては国番号2桁(番号81)、市外局番1桁(番号3)、市内局番4桁、市内番号4桁を上位桁から順に4ビットずつマッピングする。余りのビットに対しては予備として例えば「0」等を割り当てればよい。

【0015】図2は本発明によるパケットを用いたコンピュータ通信のシステム構成例である。図2(a)はシステムの接続構成を示しており、21および26はコンピュータ、22~25はルーティング(IPパケットの中継)機能を有する通信ノードである。通信ノードは市外あるいは市内局番に対応するものである。31はDSU(Digital Service Unit)であり、端末と通信回線のインタフェース部である。図2(b)はレイヤ構成を表しており、27は物理層、28はネットワーク層、29はトランスポート層、30はアプリケーションを含む上位層である。通信プロトコルとしてはTCP/IPを想定している。

【0016】本発明によるパケット伝送では、途中の中

継ノード22~24においては、ルーティング情報として電話番号の内、市外および市内局番のみを参照することにより、次のノードへ転送可能である。また、25においては局番のみを参照しDSUへ転送可能である。DSUから端末へはMACアドレスを参照して転送する。外国への接続に対しては国番号を参照して該当する国際回線に接続されているノードに転送する。

【0017】このように各ノードにおいて必要なルーティングテーブル規模が小さくて済むため、メモリ規模の低減と高速なルーティングが実現できる。さらに、MACアドレスあるいはE.164アドレスという端末識別番号を用いているため、ARPのようなプロトコルを用いずにハード的に端末を識別可能であり、電話番号もノードにおいて認識できるため、ユーザ(利用者)側ではPlug-and-playと呼ばれる装置の自動接続も実現可能である。従って、ユーザがIPアドレスを設定することが不要であるため、利便性が非常に高いという利点がある。このように本発明によれば、ルーティングが容易となるため、高速なパケット伝送が可能である。

20 【0018】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によればコンピュータ通信において、パケットの送出元アドレスおよび相手先アドレスとして、電話番号および端末識別番号からなるアドレスを用いることにより、ルーティングが容易でかつARPのような余分なプロトコルを必要としないシンプルで高速なパケット伝送を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による実施例であるパケットのアドレス構成を示す図であり、(a)はアドレス語長を示す図、(b)は電話番号とMACアドレスとを用いた例を示す図、(c)は電話番号とE.164アドレスとを用いた例を示す図である。

【図2】本発明によるパケットを用いたコンピュータ通信のシステム構成例を示す図であり、(a)はシステムの接続構成を示す図、(b)はレイヤ構成を示す図である。

【図3】従来のIPパケットの構造の概略を示す図である。

40 【図4】従来のIPパケットの内訳構造を示す図である。

【図5】従来のIPアドレスの構造を示した図である。

【図6】現在のIPパケットに代わる将来のIPパケット(IPng)のフォーマットを示す図である。

【符号の説明】

11 識別子

12 電話番号

13 MACアドレス

14 予備情報

50 15 E.164アドレス


5

6


21、26 コンピュータ
 22～25 ルーティング（IPパケットの中継）機能
 を有する通信ノード
 27 物理層
 28 ネットワーク層
 29 トランスポート層
 30 アプリケーションを含む上位層
 31、32 DSU
 41 IPヘッダ

42 IPデータ
 43～48 現在のIPパケット（バージョン4：IPv4）のヘッダ構造
 46 送出元アドレス
 47 相手先アドレス
 51、52 IPngのヘッダ部
 53 送出元アドレス
 54 相手先アドレス
 55 IPデータ


【図1】

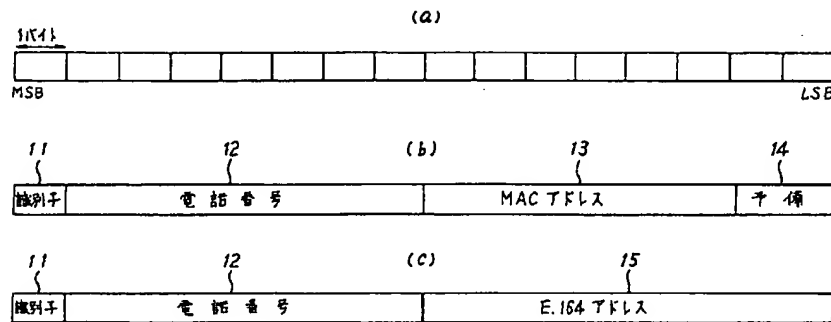


【図3】




【図2】

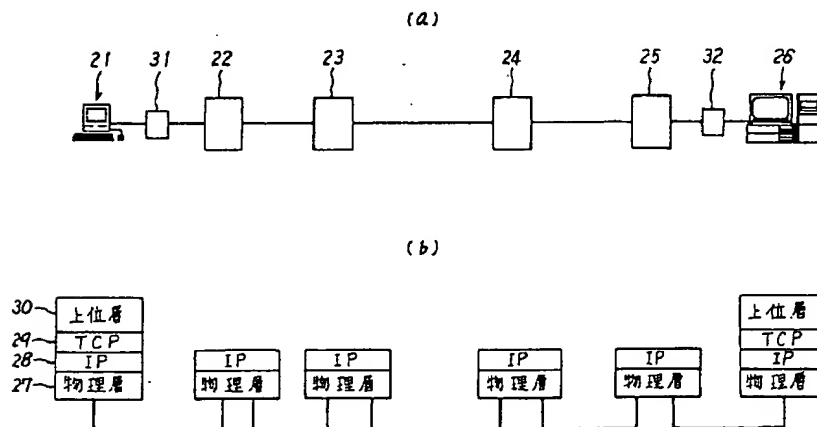

【図4】

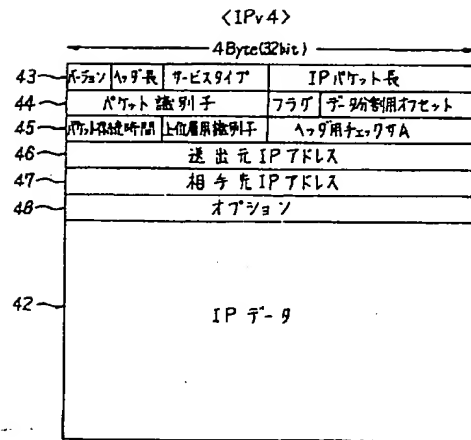

【図5】

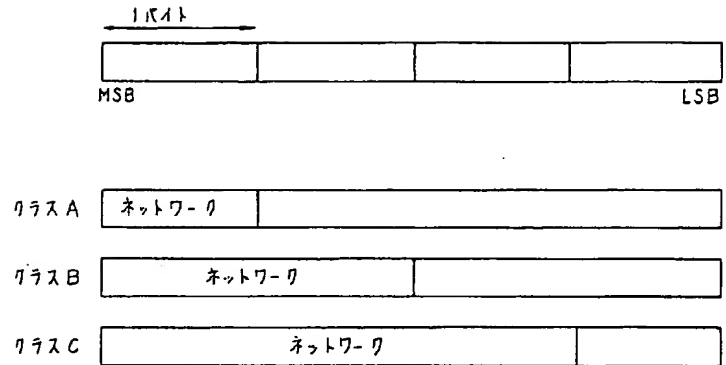

【図6】

